

Моторное масло ROLF Energy 10W-40 SL/CF

Полусинтетическое

Описание и область применения:

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами.

Качественные базовые компоненты и современный пакет присадок обеспечивают надежную смазку и защиту двигателя, и высокие эксплуатационные свойства масла при увеличенных интервалах замены.

Предотвращает образование шлама, обладает высокой устойчивостью к окислению и низкой испаряемостью. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение.


Допуски и соответствия:

API SL/CF, ACEA A3/B3-08, ACEA A3/B4-08, MB 229.1

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

| Наименование показателя | Значение |
|--|---------------|
| Класс вязкости | 10W-40 |
| Классификация масла по API | SL/CF |
| Плотность при 20°C, г/см ³ | 0,870 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с | 14,4 |
| Индекс вязкости | 158 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 8,0 |
| Сульфатная зольность, % | 1,1 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 230 |
| Температура застывания, °C | минус 35 |

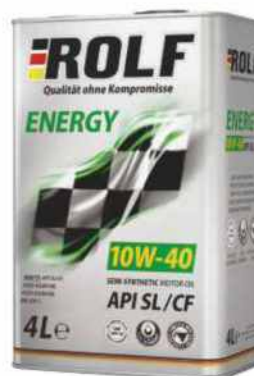

✓ **Экономия топлива**

✓ **Высокий индекс вязкости**